
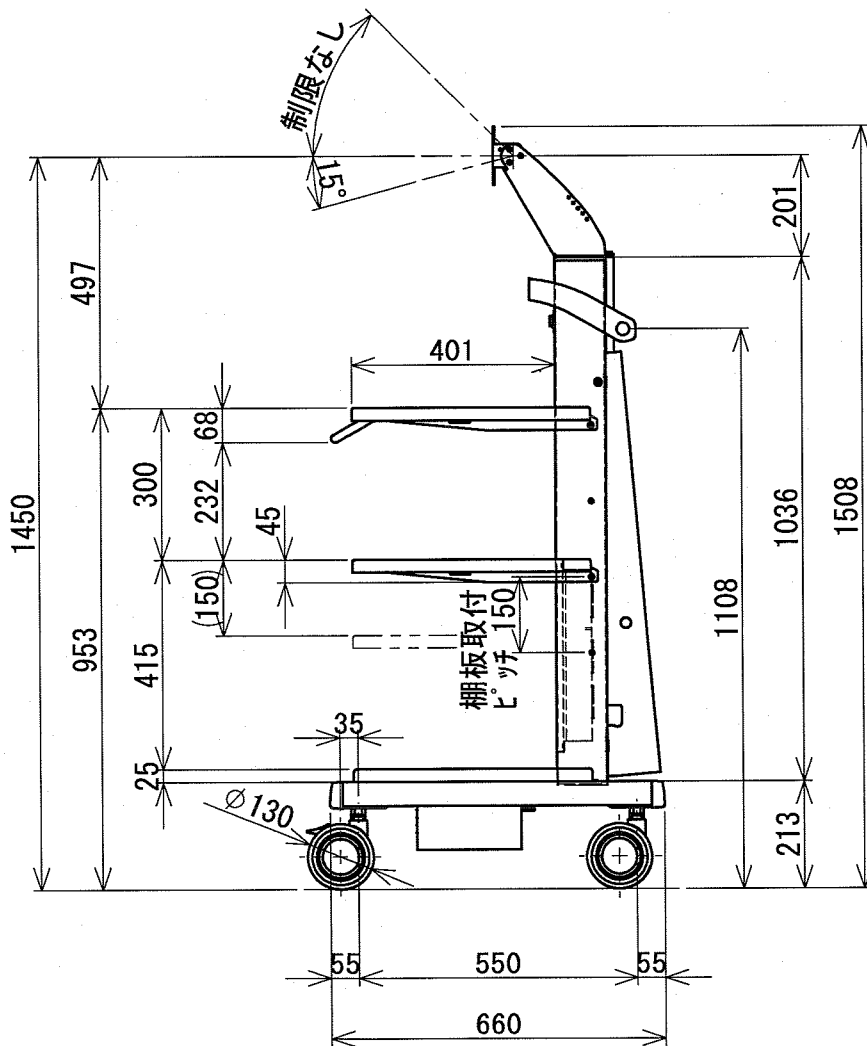
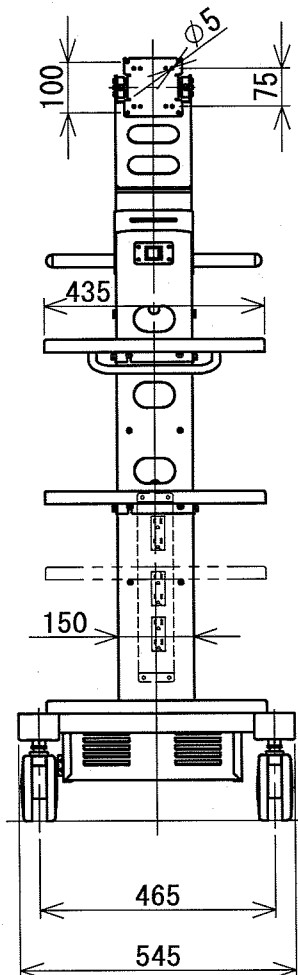
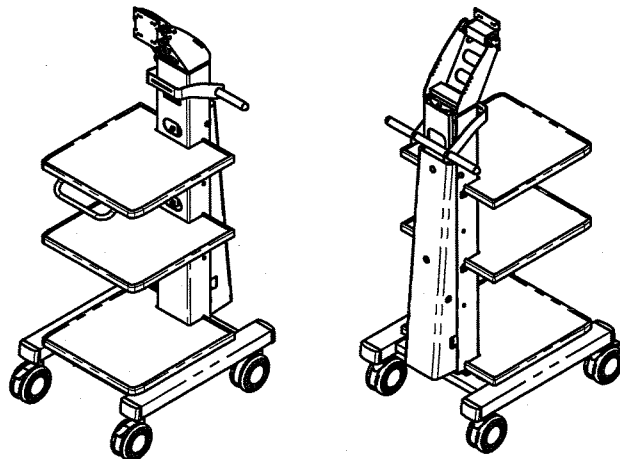


ユニバーサルカート LIGHTY-II
 【LTY-5000】 カート本体 簡易LCDスタンド仕様

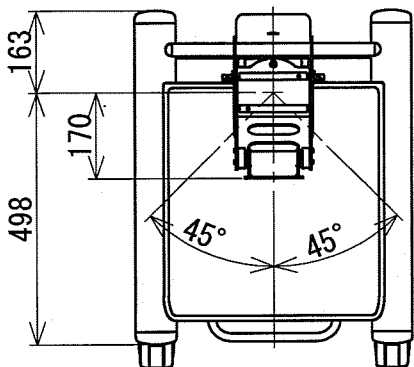

許容荷重 : LCDモニター 最大15kg
 各棚 最大20kg
 合計最大許容荷重50kg

電源部 定格入力: AC100V 50/60Hz 15A 保護接地付プラグ
 定格出力: 最大14A (アイソレーション出力5.5A)
 保護接地付コンセント: 6口 (AC出力2口, アイソレーション出力4口)
 サーキットプロテクター: 125V/15A
 トランス: 入力100V 出力100V/6A
 一括ON/OFF電源スイッチ搭載

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。